

KAFFWAY



**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

Uccaffe Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. — производитель полностью автоматических кофемашин, входящий в группу компаний Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. Компания расположена в Индустриальном парке искусственного интеллекта района Уджун города Сучжоу, провинция Цзянсу, Китай.

Uccaffe более 10 лет разрабатывает и производит полностью автоматические кофемашины для различных форматов бизнеса. Оборудование компании сочетает удобство эксплуатации, стабильное качество напитков и надёжность, что делает его подходящим для широкого спектра коммерческих объектов: кафе и ресторанов, супермаркетов, АЗС, супермаркетов, ресторанов быстрого питания, пекарен, отелей, офисов, бизнес-центров и других площадок с разным потоком посетителей.

Миссия Uccaffe — создавать ценность для клиентов и помогать им развивать успешный кофейный бизнес, предлагая качественные и доступные решения.

Философия продукта

Хороший кофе. Выгодная цена. Удобство использования.

Именно эти принципы лежат в основе разработки кофемашин KAFFWAY: стабильное качество напитка, оптимальное соотношение цены и качества, и удобство ежедневной эксплуатации.



KAFFWAY

01

Система приготовления кофе
(Заварочный модуль)

Модульная быстросъёмная конструкция — простое и удобное обслуживание, быстрая очистка без лишних усилий.

Сменные заварочные модули в базе 20 г, опционально 24 г — широкий диапазон дозировки от 7 до 24 г для приготовления различных кофейных напитков.

Технология Top-Down — полностью автоматизированный процесс приготовления кофе с качеством экстракции, сопоставимым с традиционными кофемашинами.

Безостаточная система подачи кофе нового поколения — стабильный поток и минимальное количество остатков кофе в системе.

Самоочищающийся верхний поршень — поддерживает чистоту фильтра и предотвращает его засорение.

Прочная металлическая конструкция и давление экстракции 9 бар — стабильный процесс приготовления и насыщенный вкус кофе.



02

Система помола

Металлические жернова диаметром 64 мм — 20 степеней помола и производительность более 2,5 г/с.

Тонкая настройка помола до 240 мкм — позволяет точно подбирать параметры для более полного раскрытия вкуса и аромата кофе.

Цельнометаллическая конструкция кофемолки — высокая надёжность и стабильность работы при интенсивной эксплуатации.

Модульная конструкция привода и узла помола — упрощает обслуживание и способствует увеличению срока службы оборудования.



03

Система нагрева

Два бойлера / два термоблока — позволяют одновременно готовить кофе и молочную пену, сокращая время приготовления напитка.

Высокоточный алгоритм NTC и собственная система температурного контроля — обеспечивают точное и стабильное поддержание заданной температуры.

Стабильная температура экстракции — обеспечивает предсказуемый результат и неизменно высокое качество кофе.

Паровой бойлер увеличенного объёма — обеспечивает эффективную работу системы и увеличивает интервалы между процедурами декальцинации.

Две водяные помпы — обеспечивают стабильную подачу воды и позволяют поддерживать непрерывную работу при последовательном приготовлении напитков.




04

Молочная система

Высокотемпературное вспенивание молока — плотная и кремовая текстура молочной пены.

Несколько температурных режимов — возможность подобрать оптимальные параметры для разных напитков.

Автоматическая промывка одним нажатием — простое поддержание чистоты системы и соблюдение санитарных требований.

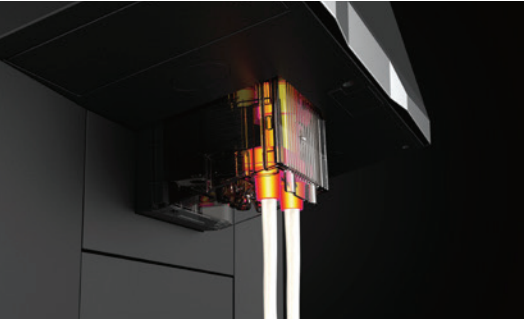

05

Интерфейс управления

Большой Android-дисплей до 10,1" — комфортное управление и стабильная работа системы.

Интуитивно понятный интерфейс — быстрый доступ ко всем напиткам и настройкам на экране.



06

Умное подключённое оборудование
(IoT)*

Беспроводная оплата, несколько вариантов подключения

Интеллектуальная облачная платформа — гибкая настройка и индивидуальные решения с учётом задач конкретного бизнеса.

Удалённый мониторинг и обслуживание — раннее выявление потенциальных неисправностей и оперативное реагирование сервисной службы.




07

И это ещё не всё

Трубки без фторопласта — отсутствие опасных компонентов в системе подачи воды.

Модуль подключения воды «3 в 1» — универсальное решение для различных условий эксплуатации.

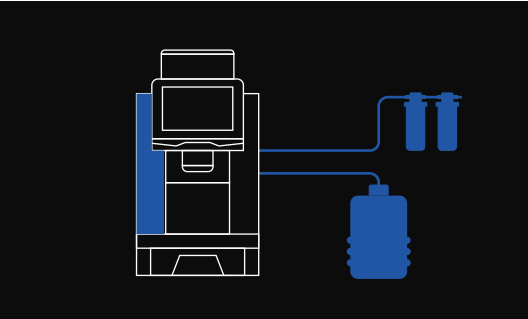



 U10U9U7	 U5 PlusU3K5	 K3K3 ProK2
QSR, РИТЕЙЛ И АЗС	HORECA	БИЗНЕС СЕГМЕНТЫ
Модели: U10, U9, U7	Модели: U5 Plus, U3, K5	Модели: K3, K3 Pro, K2
Ритейл Рестораны быстрого питания АЗС	Отели Небольшие рестораны и кафе ПЕКАРНИ	Офисные пространства Клиентские пространства Переговорные и конференц-зоны

Таблица параметров продукта

Сегмент / Модель	Молочная система	Бункер для сухих продуктов	Холодные напитки	Горячая вода	Вывод пара (оборудован термо-датчиком)	Теле-метрия	Бункер для воды	Подкл. к бутили-рованной воде	Подкл. к водо-проводу	Рекомен-дуемая суточная производи-тельность	Произво-дитель-ность (чашек/час)	Диагональ дисплея (дюймы)	Заварочный модуль	Металлические плоские жернова (64 мм)	Нагрев воды	Водяной контур	Молочный контур
CVS • U10	●	●	●	●	●	○	●	●	●	200	115	10,1	20	●	Бойлер	Электромагнитн. помпа	С блоком мол. пены
CVS • U9	●	—	●	●	●	○	●	●	●	200	115	10,1	20	●	Бойлер	Электромагнитн. помпа	С блоком мол. пены
CVS • U7	●	—	●	●	●	○	●	●	●	200	115	10,1	20	●	Бойлер	Электромагнитн. помпа	С блоком мол. пены
HoReCa • U5 Plus	●	—	●	○	○	○	●	○	○	150	90	10,1	20	●	Бойлер + термоблок	Электромагнитн. помпа	С блоком мол. пены
HoReCa • U3	—	—	●	○	—	○	●	○	○	150	90	7	20	●	Бойлер + термоблок	Электромагнитн. помпа	—
HoReCa • K5	●	—	—	—	—	○	●	○	○	150	90	7	20	●	Термоблок	Электромагнитн. помпа	С блоком мол. пены
OCS • K3	●	—	—	—	—	○	●	○	○	100	75	7	20	●	Термоблок	Электромагнитн. помпа	С блоком мол. пены
OCS • K2	—	—	—	—	—	○	●	○	○	100	75	7	20	●	Термоблок	Электромагнитн. помпа	—

Обозначения: ● Стандартно, ○ опция, — отсутствует
Часовая производительность измерена по методике DN18873-2

U10

Обзор



Сертификация:



Цвет:

Черный ●

Рекомендуемая суточная
производительность:

200 чашек / день

Аксессуары:

Холодильник (опция)

Часовая производительность:

эспрессо — 115 чашек,
горячий шоколад — 120 чашек

Технические характеристики

Параметр	U10A	U10B	U10C	U10D	U10E	U10F
Конфигурация	2 бункера зерна + 3 бункера сухих продуктов	2 бункера зерна + 2 бункера сухих продуктов	2 бункера зерна + 1 бункер сухих продуктов	1 бункер зерна + 3 бункера сухих продуктов	1 бункер зерна + 2 бункера сухих продуктов	1 бункер зерна + 1 бункер сухих продуктов
Номинальная мощность	5,1/2,9 кВт	5,1/2,9 кВт	5,1/2,9 кВт	5,1/2,9 кВт	5,1/2,9 кВт	5,1/2,9 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	330×620×520 мм + 220×620×405 мм	330×620×520 мм + 220×620×405 мм	330×620×520 мм + 220×620×405 мм	330×620×520 мм + 220×620×405 мм	330×620×520 мм + 220×620×405 мм	330×620×520 мм + 220×620×405 мм
Вес нетто	23,35 кг + 13,6 кг	23,35 кг + 13,5 кг	23,35 кг + 13,3 кг	20 кг + 13,6 кг	20 кг + 13,5 кг	20 кг + 13,3 кг
Система подачи воды	Резервуар 2 л + бутилированная вода + водопровод	Резервуар 2 л + бутилированная вода + водопровод	Резервуар 2 л + бутилированная вода + водопровод	Резервуар 2 л + бутилированная вода + водопровод	Резервуар 2 л + бутилированная вода + водопровод	Резервуар 2 л + бутилированная вода + водопровод
Высота носика подачи	80–170 мм	80–170 мм	80–170 мм	80–170 мм	80–170 мм	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20	20	20	20	20	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 2	Металл. плоские жернова 64 мм × 2	Металл. плоские жернова 64 мм × 2	Металл. плоские жернова 64 мм × 2	Металл. плоские жернова 64 мм × 2	Металл. плоские жернова 64 мм × 2
Нагрев	3 бойлера по 700 мл	3 бойлера по 700 мл	3 бойлера по 700 мл	3 бойлера по 700 мл	3 бойлера по 700 мл	3 бойлера по 700 мл
Система подачи воды	Электромагн. помпа × 4	Электромагн. помпа × 4	Электромагн. помпа × 4	Электромагн. помпа × 4	Электромагн. помпа × 4	Электромагн. помпа × 4
Бункер сухих продуктов	3	2	1	3	2	1
Бункер для зерна	1200 г × 2	1200 г × 2	1200 г × 2	1200 г × 1	1200 г × 1	1200 г × 1
Объем бункеров для сухих продуктов	Большой (1200 г) × 1 малый (800 г) × 2	Большой (1200 г) × 1 малый (800 г) × 1	Большой (1200 г) × 1	Большой (1200 г) × 1 малый (800 г) × 2	Большой (1200 г) × 1 малый (800 г) × 2	Большой (1200 г)
Поддон для капель	1,8 л	1,8 л	1,8 л	1,8 л	1,8 л	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г



Преимущества продукта

Расширенная линейка напитков.

Позволяет сделать меню точки продаж более разнообразным и привлекательным для гостей.

Высокая производительность.

Независимые системы нагрева и подачи воды обеспечивают стабильную работу и высокую скорость приготовления напитков даже в часы пик.

Удобное обслуживание.

Порошковый модуль вынесен отдельно от кофемашины, что упрощает доступ к системе и делает её обслуживание более удобным.

Холодные кофейные напитки.

Возможность приготовления холодных кофейных напитков расширяет ассортимент и позволяет предлагать гостям больше вариантов.

U9

Обзор



Сертификация:



Рекомендуемая суточная
производительность:

200 чашек / день

Часовая производительность:


115 чашек / день

Цвет:

**чёрный,
серебристо-серый,
серебристый,
розовое золото**

Аксессуары:

Холодильник (опция)

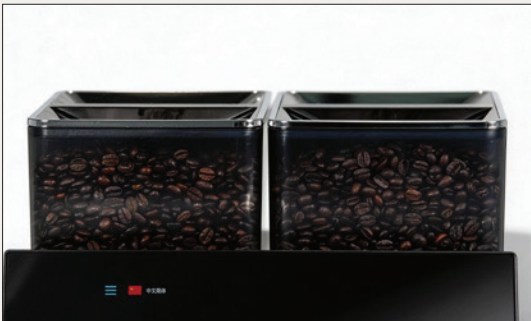

Технические характеристики

Параметр	U9A	U9B
Номинальная мощность	2,6 кВт	2,6 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	330×620×520 мм	330×620×520 мм
Вес нетто	23,35 кг	22,5 кг
Способ подачи воды	Резервуар 2 л / бутилированная вода / водопровод	Резервуар 2 л / бутилированная вода / водопровод
Высота носика подачи	80–170 мм	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 2	Металл. плоские жернова 64 мм × 2
Нагрев	2 бойлера по 700 мл	2 бойлера по 700 мл
Система подачи воды	Электромагнитная помпа × 2	Электромагнитная помпа × 2
Молочная система	+	—
Дисплей	Android-экран 10,1"	Android-экран 10,1"
Бункер для зерна	1200 г × 2	1200 г × 2
Каплесборник	1,8 л	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г

Преимущества продукта

Два бункера для зерна и две кофемолки — возможность одновременно использовать два сорта кофе, сохраняя индивидуальные настройки каждого и обеспечивая стабильную скорость приготовления.

Заварочный модуль 20 г, 24 г — широкий диапазон дозирования от 7 до 24 г для приготовления различных рецептов и напитков.

Система подачи воды «3 в 1» — универсальное решение для разных условий эксплуатации: работа от встроенного резервуара, внешней ёмкости или водопровода.

Собственная система холодного заваривания — позволяет раскрыть насыщенный и яркий вкус кофе в холодных напитках.

Приготовление холодных кофейных напитков — расширяет ассортимент и позволяет предлагать гостям больше вариантов кофе.

U7

Обзор



Сертификация:



Рекомендуемая суточная
производительность:

200 чашек / день

Часовая производительность:

115 чашек / день

Цвет:

**чёрный,
серебристо-серый,
серебристый,
розовое золото**

Аксессуары:

Холодильник (опция)



Технические характеристики

Параметр	U7A	U7B
Номинальная мощность	2,6 кВт	2,6 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	330×620×520 мм	330×620×520 мм
Вес нетто	20 кг	19,5 кг
Способ подачи воды	Резервуар 2 л / бутилированная вода / водопровод	Резервуар 2 л / бутилированная вода / водопровод
Высота носика подачи	80–170 мм	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 1	Металл. плоские жернова 64 мм × 1
Нагрев	2 бойлера по 700 мл	2 бойлера по 700 мл
Система подачи воды	Электромагнитная помпа × 2	Электромагнитная помпа × 2
Молочная система	+	—
Дисплей	Android-экран 10,1"	Android-экран 10,1"
Бункер для зерна	1200 г × 1	1200 г × 1
Каплесборник	1,8 л	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г

Преимущества продукта

Быстросъёмный бункер для зерна — позволяет быстро менять сорт кофе и адаптировать меню под разные вкусовые предпочтения.

Заварочный модуль 20 г, 24 г — диапазон дозирования от 7 до 24 г для приготовления различных рецептов и напитков.

Система подачи воды «3 в 1» — универсальное решение, адаптированное к различным условиям эксплуатации точки продаж.

Приготовление холодных кофейных напитков — расширяет ассортимент и позволяет предлагать гостям больше вариантов кофе.

U5 Plus

Обзор



Сертификация:



Рекомендуемая суточная
производительность:

150 чашек / день

Часовая производительность:

эспрессо — 90 чашек

Цвет:

**чёрный,
серебристо-серый,
серебристый,
розовое золото**

Аксессуары:

Холодильник (опция)



Технические характеристики

Параметр	U5 Plus	U5
Номинальная мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	400×620×520 мм	400×620×520 мм
Вес нетто	21,45 кг	20,45 кг
Способ подачи воды	Резервуар 8 л	Резервуар 8 л
Высота носика подачи	80–170 мм	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 1	Металл. плоские жернова 64 мм × 1
Нагрев	Бойлер 700 мл + термоблок	Бойлер 700 мл + термоблок
Система подачи воды	Электромагнитная помпа × 1	Электромагнитная помпа × 1
Молочная система	+	—
Дисплей	Android-экран 10,1"	Android-экран 7"
Бункер для зерна	1200 г × 1	1200 г × 1
Каплесборник	1,8 л	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	60 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г

Преимущества продукта

Android-дисплей 10,1" — удобный и интуитивно понятный интерфейс для быстрого выбора напитков и управления кофемашиной.

Паровой бойлер увеличенного объёма — увеличивает интервалы между процедурами декальцинации и упрощает обслуживание оборудования.

Одновременное приготовление кофе и молока — высокая скорость обслуживания даже при интенсивном потоке заказов.

Приготовление холодных кофейных напитков — расширяет ассортимент и позволяет предложить гостям больше вариантов кофе.

U3

Обзор



Сертификация:



Рекомендуемая суточная
производительность:

150 чашек / день

Часовая производительность:

эспрессо — 90 чашек

Цвет:

**чёрный,
серебристо-серый,
серебристый,
розовое золото**

Аксессуары:

Холодильник (опция)



Технические характеристики

Параметр	U3
Номинальная мощность	2,6 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	400×620×520 мм
Вес нетто	20,45 кг
Способ подачи воды	Резервуар 8 л
Высота носика подачи	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 1
Нагрев	Бойлер 700 мл + термоблок
Система подачи воды	Электромагнитная помпа × 2
Молочная система	—
Дисплей	Android-экран 7”
Бункер для зерна	1200 г × 1
Каплесборник	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	60 таблеток по 10 г

Преимущества продукта

Эффективная система приготовления — одновременная подача кофе и горячей воды обеспечивает высокую скорость обслуживания даже при большом потоке заказов.

Заварочная группа увеличенного объёма — позволяет сохранять насыщенный вкус кофе при приготовлении больших порций

Собственная система холодного заваривания — позволяет получать насыщенный и выразительный вкус кофе без дополнительного нагрева.

Приготовление холодных кофейных напитков — расширяет ассортимент и позволяет предлагать гостям больше вариантов кофе.

K5

Обзор



Сертификация:



Рекомендуемая суточная
производительность:

150 чашек / день

Часовая производительность:


эспрессо — 90 чашек

Цвет:

чёрный,
серебристый

Аксессуары:

Холодильник (опция)

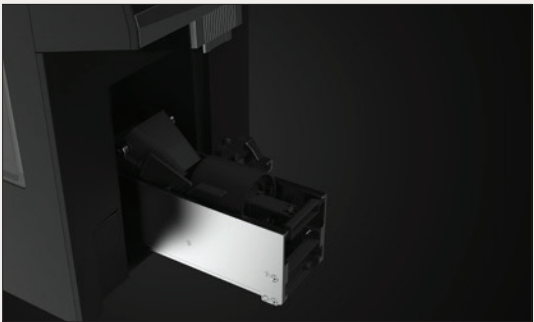

Технические характеристики

Параметр	K5
Номинальная мощность	2,9 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	400×620×520 мм
Вес нетто	20,45 кг
Способ подачи воды	Резервуар 8 л
Высота носика подачи	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 1
Нагрев	Термоблок × 2
Система подачи воды	Электромагнитная помпа × 2
Молочная система	+
Дисплей	Android-экран 7"
Бункер для зерна	1200 г × 1
Каплесборник	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	60 таблеток по 10 г

Преимущества продукта

Два термоблока — позволяют одновременно готовить кофе и молочную пену, сокращая время приготовления напитков.

Съёмный заварочный модуль с взаимозаменяемыми контейнерами на 20 г в базе, опционально 24 г — гибкая настройка дозировки под разные рецепты.

Металлические плоские жернова 64мм — обеспечивают стабильный и равномерный помол для приготовления качественного кофе.

Съёмный бункер для зерна упрощает очистку, обслуживание и замену сорта кофе.

К3

Обзор



Сертификация:



Рекомендуемая суточная
производительность:

100 чашек / день

Часовая производительность:

эспрессо — 75 чашек

Цвет:

**чёрный,
белый**

Аксессуары:

Холодильник (опция)



Технические характеристики

Параметр	К3	К3 Pro
Номинальная мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	330×515×520 мм	400×620×520 мм
Вес нетто	18,55 кг	19,55 кг
Способ подачи воды	Резервуар 3 л	Резервуар 8 л
Высота носика подачи	80–170 мм	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 1	Металл. плоские жернова 64 мм × 1
Нагрев	Термоблок x 2	Термоблок x 2
Система подачи воды	Электромагнитная помпа × 1	Электромагнитная помпа × 1
Молочная система	+	+
Дисплей	Android-экран 7"	Android-экран 7"
Бункер для зерна	500 г × 1	1200 г × 1
Каплесборник	0,8 л	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	40 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г

Преимущества продукта

Два термоблока — позволяют одновременно готовить кофе и молочную пену, сокращая время приготовления напитков.

Съёмный заварочный модуль — удобное обслуживание и соблюдение высоких стандартов гигиены.

Металлические плоские жернова 64мм — обеспечивают стабильный и равномерный помол для приготовления качественного кофе.

Android-дисплей 7" — удобный и интуитивно понятный интерфейс для быстрого выбора напитков и управления кофемашиной.

K2

Обзор



Сертификация:



Рекомендуемая суточная
производительность:

100 чашек / день

Часовая производительность:


эспрессо — 75 чашек

Цвет:

**чёрный,
белый**

Аксессуары:

Холодильник (опция)

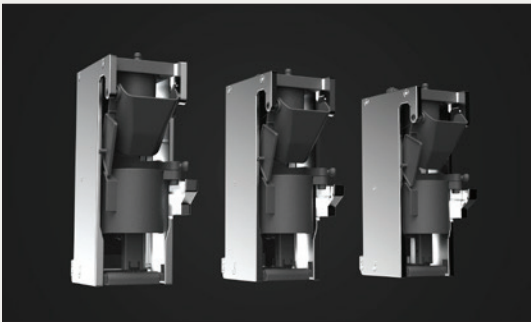

Технические характеристики

Параметр	K2	K3 Pro
Номинальная мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Габариты (Ш×В×Г)	330×515×520 мм	400×620×520 мм
Вес нетто	16 кг	17 кг
Способ подачи воды	Резервуар 3 л	Резервуар 8 л
Высота носика подачи	80–170 мм	80–170 мм
Заварочный модуль, г	20	20
Кофемолка	Металл. плоские жернова 64 мм × 1	Металл. плоские жернова 64 мм × 1
Нагрев	Термоблок x 1	Термоблок x 1
Система подачи воды	Электромагнитная помпа × 1	Электромагнитная помпа × 1
Молочная система	—	—
Дисплей	Android-экран 7"	Android-экран 7"
Бункер для зерна	500 г × 1	1200 г × 1
Каплесборник	0,8 л	1,8 л
Контейнер для отходов кофе	40 таблеток по 10 г	60 таблеток по 10 г

Преимущества продукта

- Съёмный заварочный модуль** с взаимозаменяемыми контейнерами на 20 г в базе, опционально 24 г — гибкая настройка дозировки под разные рецепты.
- Металлические плоские жернова 64мм** — обеспечивают стабильный и равномерный помол для приготовления качественного кофе.
- Android-дисплей 7"** — удобный и интуитивно понятный интерфейс для быстрого выбора напитков и управления кофемашиной.
- Быстросъёмная конструкция** — упрощает доступ к основным узлам и делает обслуживание быстрым и удобным.

Удалённое управление

Полный контроль над кофемашиной дистанционно: удалённый запуск рекламных материалов, управление акционными предложениями, изменение цен и рецептур, настройка параметров оборудования, а также его блокировка или отключение при необходимости

Управление оборудованием

Мониторинг состояния кофемашины, её ключевых узлов и расходных материалов в режиме реального времени. Интеллектуальная система заранее уведомляет об износе и необходимости замены компонентов, помогая предотвращать неисправности и сокращать простои оборудования.

Настройка напитков

Рецептуры настраиваются в облачной системе и одним нажатием синхронизируются со всеми кофемашинами сети. Это позволяет поддерживать единые стандарты приготовления и стабильный вкус напитков независимо от количества точек и их расположения.

Настройки оплаты

Поддержка различных способов оплаты, включая банковские карты и оплату по QR-коду, обеспечивает удобный и быстрый расчёт за напитки

Анализ данных

Комплексный сбор и визуализация данных позволяют отслеживать ключевые показатели бизнеса, анализировать динамику продаж и получать готовые аналитические отчёты для принятия обоснованных управленческих решений

