



SECADO

SECADORAS DE UN TAMBOR CONCEPT SR-28/35 M

CARACTERÍSTICAS

PROGRAMADOR M

- Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.

PRESTACIONES DESTACADAS

- Inversión de giro estándar.
- Tambor en acero inoxidable estándar.
- Variador de frecuencia estándar.

EFICIENCIA

- Sistema de flujo de aire axial-radial.
- Gran filtro de borras.

VERSATILIDAD

- Hechas a medida - Personalización.
- OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.

ERGONOMÍA

- Cajón del filtro, en acero inoxidable.
- Diámetros de puerta grandes.
- Inversión de sentido de apertura de puerta.

MANTENIMIENTO

- Panel abatible: acceso fácil y ergonómico.
- Menú técnico: estadísticas para técnicos.
- Fácil acceso a componentes.

OTROS

- Mueble skinplate gris, efecto inox.
- Tambor con perforaciones embutidas.
- Enfriamiento al final del ciclo.
- Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
- CE aprobado.


OPCIONES

- Puerta de doble cristal.
- Apertura puerta contraria.
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro.
- Filtro borras con mallado 0,6 mm (estándar 0,3 mm).
- Filtro borras con mallado 1,2 mm (estándar 0,3 mm).
- Mueble en acero inoxidable.
- Panel frontal en acero inoxidable.
- Batería vapor de acero inoxidable.
- Batería vapor a baja presión.
- Embalaje de madera.
- Diferentes voltajes disponibles.
- Sistemas de pago para autoservicio.



	U.	SR-28 M	SR-35 M
CAPACIDAD			
Capacidad 1/18	Kg	30,6	36,7
	Lb	67,3	80,8
Capacidad 1/20	Kg	27,5	33
	Lb	60,6	72,8
TAMBOR			
Ø Tambor	mm	947	947
	inch	37,28	37,28
Profundidad tambor	mm	780	936
	inch	30,71	36,85
Volumen tambor	l	550	660
	cu ft	19,42	23,3
Ø Puerta (boca de carga)	mm	802	802
	inch	31,57	31,57
Altura centro puerta	mm	1.040	1.040
	inch	40,94	40,94
Altura parte baja de la puerta	mm	578	578
	inch	22,74	22,74
Potencia motor tambor	kW	0,55	0,55
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Potencia de calefacción instalada	kW	30	36
Potencia eléctrica instalada	kW	31,15	37,15
Poder de evaporación	l/h	26,1	31,1
	USgallon/h	6,9	8,2
Producción horaria	Kg/h	48,4	60
	Lb/h	106,7	132,3
CALEFACCIÓN GAS			
Potencia de calefacción instalada gas	kW	35276	35276
	Kcal/h	139986,5	139986,5
Potencia de calefacción instalada gas	Btu/h	41	41
Potencia eléctrica instalada	kW	1,15	1,15
Consumo instantáneo gas propano (G31)	Kg/h	3,51	3,51
	Lb/h	7,74	7,74
Consumo instantáneo gas natural (G20)	m³/h	4,34	4,34
	cfm	2,55	2,55
Poder de evaporación	l/h	30,9	32,1
	USgallon/h	8,163	8,480
Producción horaria	Kg/h	59,3	63,9
	Lb/h	130,7	140,9
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"	1/2"
CALEFACCIÓN VAPOR			
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	50,1	50,1
	Btu/h	170948	170948
Potencia eléctrica instalada	kW	1,15	1,15
Consumo vapor (8 barG) - Estándar	Kg/h	89	89
Consumo vapor (116 psiG)	Lb/h	107,2	107,2
Presión vapor - Estándar	barG	6 - 9	6 - 9
	psiG	87 - 130.5	87 - 130.5
Entrada - salida vapor - Estándar	BSPT- ISO7.1	1"	1"
Entrada vapor - salida condensados	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"	1"
Consumo vapor (5 bagG) - Baja presión	Kg/h	93	93
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja presión	Lb/h	112	112
Presión vapor - Baja presión	barG	3 - 6	3 - 6
	psiG	43.5 - 95	43.5 - 97
Entrada - salida vapor - Baja presión	BSPT - ISO7.1	1 1/2"	1 1/2"

VENTILACIÓN						
Caudal aire nominal	m³/h	1.200		1.200		
	cfm	706,29		706,29		
Ø Evacuación de vahos	mm	200		200		
	inch	7,87		7,87		
Potencia motor ventilador	kW	0,55		0,55		
EMISIÓN DEL CALOR						
Emisión de calor total máx.	kW	3		3,6		
	Btu/h	10242,4		12290,9		
Emisión de calor frontal máx.	kW	2,1		2,52		
	Btu/h	7169,7		8603,6		
CONEXIONES		ELÉCTRICA		VAPOR/ GAS	ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-		3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 35 / 100 A		3x1.5 / 16 A	4 x 50 / 125 A	3x1.5 / 16 A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 16 / 63 A		3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE						
Ancho neto / Ancho bruto	mm	985 / 1.065			985 / 1065	
	inch	38,78 / 41,93			38,78 / 41,93	
Profundidad neta / Profundidad bruta (*calefacción desmontada)	mm	1.054 / 1.154			1.210 / 1.310	
	inch	41,5 / 45,43			47,64 / 51,57	
Altura neta / Altura bruta	mm	1.975 / 2.080			1.975 / 2.080	
	inch	77,76 / 81,89			77,76 / 81,89	
Peso neto / Peso bruto	Kg	77,76 / 81,89			260 / 285	
	Lb	230 / 260			573,20 / 628,32	
OTROS						
Nivel sonoro	dB	65			65	

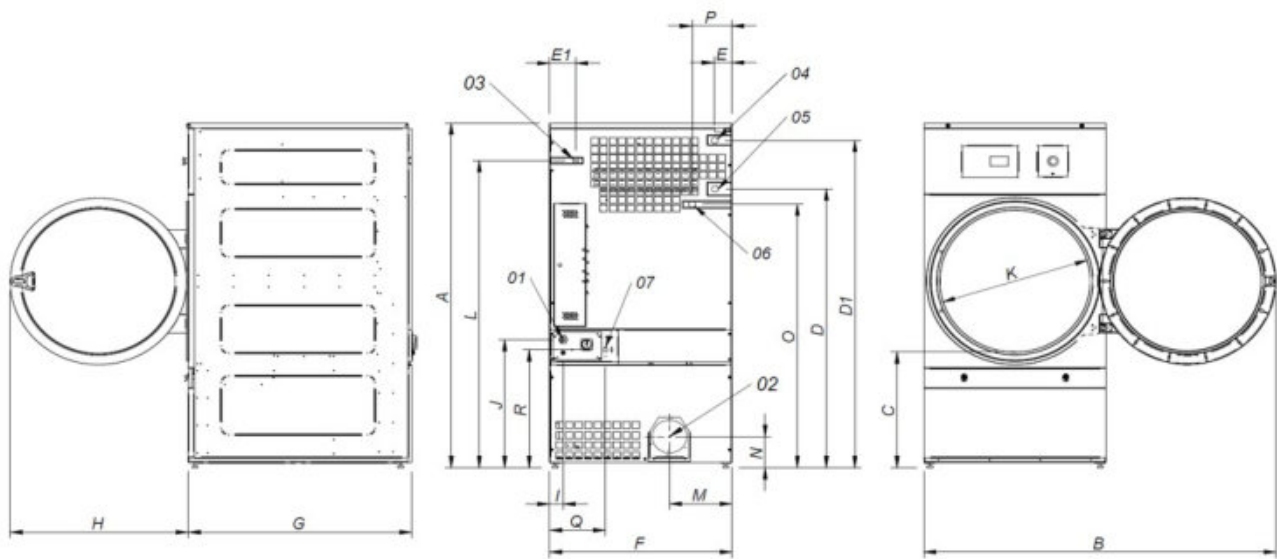

- 01. Acometida eléctrica
- 02. Salida vahos Ø200
- 03. Entrada gas 1/2"
- 04. Entrada vapor 1"
- 05. Salida condensados 1"
- 06. Válvula anti incendio 3/4" (Solo control Touch)
- 07. Conexión ethernet (Solo control Touch)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
SR-28 M	1975	1910	660	1590	1875	102	130	985	1054	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676
SR-35 M	1975	1910	660	1590	1875	102	130	985	1210	970	70	730	802	1760	337	178	1510	215	301	676